SANYO

LISTA DE COMPONENTES

CEP-2597
CEP-2597 TXT
CEP-2597 S
CEP-2597 TXT S
CEP-2897 TXT
CEP-2897 TXT S
CEP-2583 TXT
CEP-2583 TXT S
CEP-2883 TXT
CEP-2883 TXT S

TELEVISION COLOR

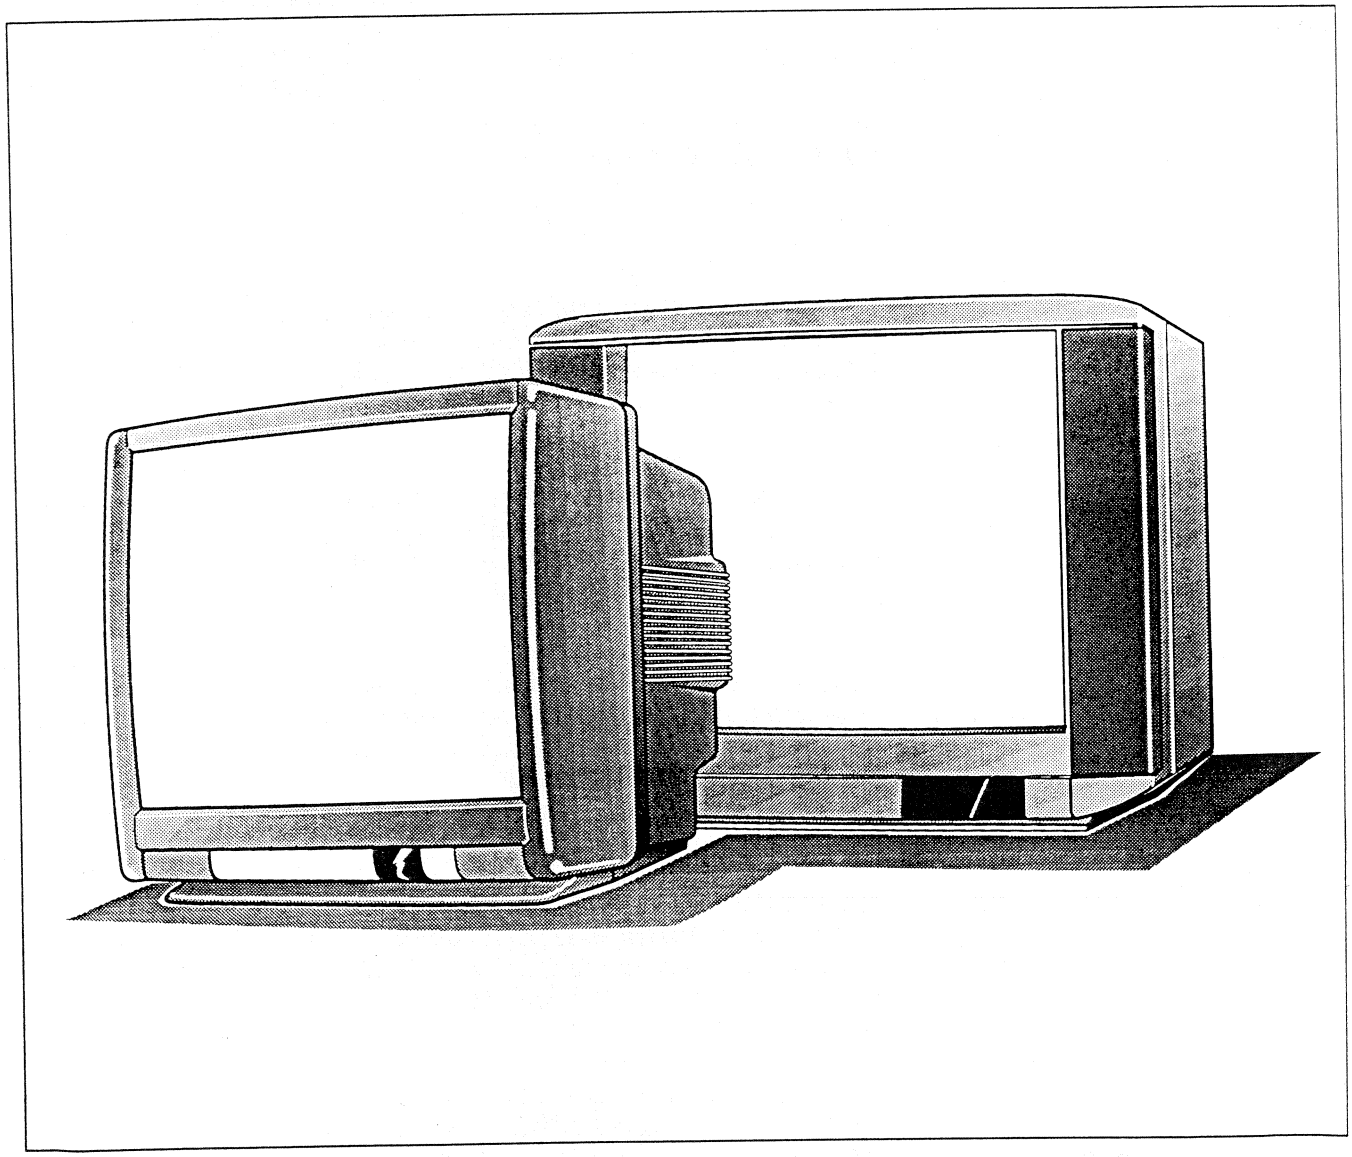

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Los componentes designados con el simbolo ⚠ en el circuito teórico determinan componentes con un valor especialmente significado para la seguridad del producto . Si algún componente designado con este símbolo es cambiado utilice solo el componente designado en el listado. No cambie el watage ni la tensión de los componentes relacionados.

Nota: Las siguientes abreviaciones indican:

S/TXT	Componentes exclusivos para	CEP-2597
TXT	Componentes exclusivos para	CEP-2597 TXT
		CEP-2897 TXT
		CEP-2583 TXT
		CEP-2883 TXT
97	Componentes exclusivos para	CEP-2597
		CEP-2597 TXT
		CEP-2897 TXT
83	Componentes exclusivos para	CEP-2583 TXT
		CEP-2883 TXT

PCB'S CIRCUITOS ALAMBRADOS

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
		CEP-2597
ASSY	211-01601/0.4	PCB Principal Completo Compuesto:
SUB-ASSY	311-03468/0.0	Sub-Assy PCB Circuito General
SUB-ASSY	304-03468/0.5	Sub-Assy PCB Circuito Zocalo TRC
ASSY	60-01211/0.7	Emisor Infrarrojos
		CEP-2597 TXT
ASSY	211-01600/0.5	PCB Principal Completo Compuesto:
SUB-ASSY	311-03434/0.1	Sub-Assy PCB Circuito General
SUB-ASSY	304-03434/0.6	Sub-Assy PCB Circuito Zocalo TRC
ASSY	60-01210/0.8	Emisor Infrarrojos TXT
		CEP-2597 TXT S
ASSY	211-01609/0.6	PCB Principal Completo Compuesto:
SUB-ASSY	311-03491/0.1	Sub-Assy PCB Circuito General
SUB-ASSY	304-03434/0.6	Sub-Assy PCB Circuito Zocalo TRC
ASSY	333-00052/0.2	PCB Circuito SECAM
ASSY	60-01210/0.8	Emisor Infrarrojos TXT
		CEP-2897 TXT
ASSY	211-01602/0.3	PCB Principal Completo Compuesto:
SUB-ASSY	311-03437/0.8	Sub-Assy PCB Circuito General
SUB-ASSY	304-03434/0.6	Sub-Assy PCB Circuito Zocalo TRC
ASSY	60-01210/0.8	Emisor Infrarrojos TXT
		CEP-2583 TXT
ASSY	211-01605/0.0	PCB Principal Completo Compuesto:
SUB-ASSY	311-03497/0.5	Sub-Assy PCB Circuito General
SUB-ASSY	304-03434/0.6	Sub-Assy PCB Circuito Zocalo TRC
ASSY	60-01210/0.8	Emisor Infrarrojos TXT
		CEP-2883 TXT
ASSY	211-01605/0.0	PCB Principal Completo Compuesto:
SUB-ASSY	311-03497/0.5	Sub-Assy PCB Circuito General
SUB-ASSY	304-03434/0.6	Sub-Assy PCB Circuito Zocalo TRC
ASSY	60-01210/0.8	Emisor Infrarrojos TXT

VISTA EXPLOSIVA DEL MUEBLE "YF" CEP-2597 CEP-2597TXT CEP-2597S CEP-2597TXTS CEP-2897TXT CEP-2897TXTS

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
YF 1	25	270-00409/1.4	Conj. Mueble Frente CEP-2597 2597TXT
YF 1	28	270-00439/2.6	Conjunto Mueble Frente CEP-2897TXT
YF 2	S/TXT	270-00718/0.2	Conjunto Mueble Tapa CEP-2597
YF 2	TXT	270-00719/0.1	Conjunto Mueble Tapa CEP-2597TXT
YF 2	28	270-00815/0.4	Conjunto Mueble Tapa CEP-2897TXT
YF 3		13-02118/1.6	Tecla Interruptor
YF 4		1-01066/0.7	Muelle Tecla Interruptor
YF 5	25	2-01203/1.7	Reja Izquierda CEP-2597 2597TXT
YF 5	28	2-01205/1.5	Reja Izquierda CEP-2897TXT
YF 6	25	2-01204/1.6	Reja Derecha CEP-2597 2597TXT
YF 6	28	2-01206/1.4	Reja Derecha CEP-2897TXT
YF 7	S/TXT	59-02537/0.4	Tapa Mandos CEP-2597
YF 7	TXT	59-02536/0.5	Tapa Mandos CEP-2597TXT
YF 7	28	59-02538/0.3	Tapa Mandos CEP-2897TXT
YF 8		34-02057/1.5	Mirilla Captador "COLUMNAS"
YF 9		2-01213/1.5	Adorno Mandos COLUMNAS EC-1
YF10		2-01202/0.0	Marca SANYO COLUMNAS
YF11		89-01909/0.3	Tornillo para madera 4X13 C/Alomada
YF12		5-02023/0.8	Arandela TRC 5 MM.
YF13		89-01610/0.3	Tornillo HI-LO 7,2X32 C/Hexagonal
YF14	S/TXT	39-02197/0.7	Etiqueta Caracteristicas CEP-2597
YF14	TXT	39-02196/0.8	Etiqueta Caracteristicas CEP-2597TXT
YF14	28	39-02198/0.6	Etiqueta Caracteristicas CEP-2897TXT
YF18		89-01916/0.4	Tornillo para Madera 4X20 C/ALOMADA
YF20	25	97-01264/0.5	Fliselina Reja CEP-2597 2597TXT
YF20	28	97-01265/0.4	Fliselina Reja CEP-2897TXT
YF21		1-01082/0.7	Clip Tapa (PUSH)
YF24		97-01413/0.5	Tesaband 19 MM. Negro
YF25	28	97-01433/0.1	Burlete Adhesivo CEP-2897TXT

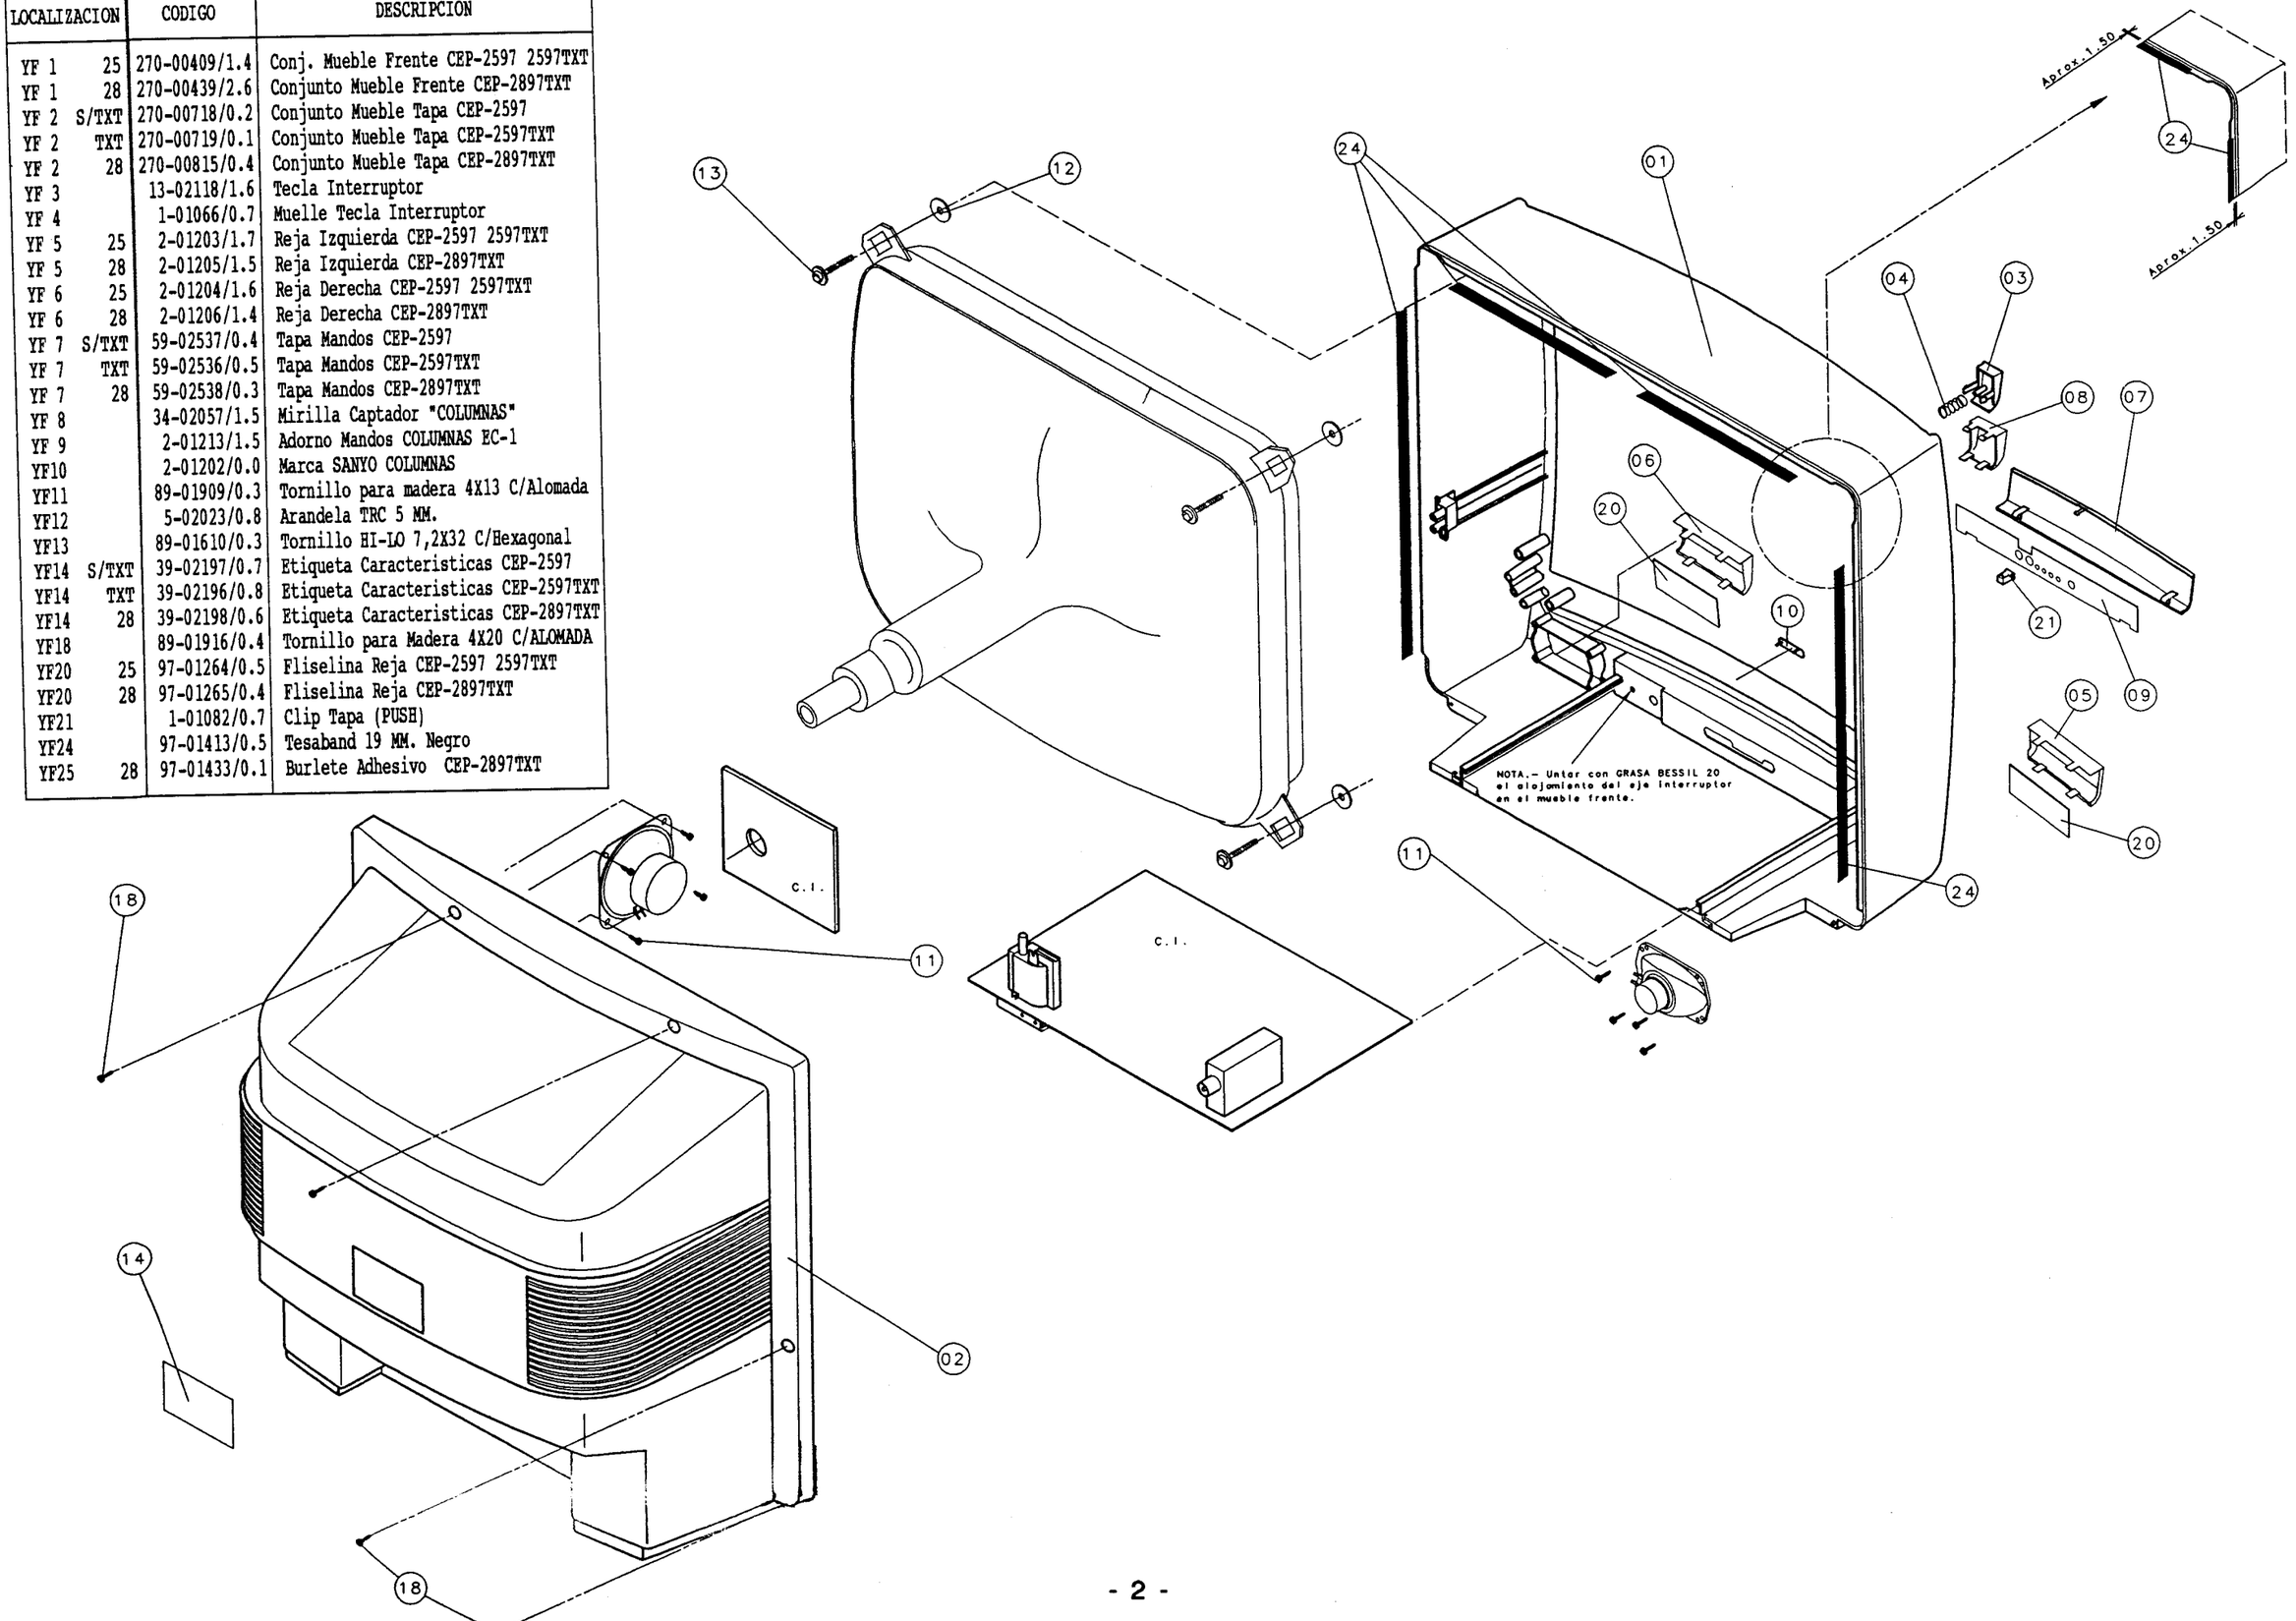

VISTA EXPLOSIVA DEL MUEBLE "YF" CEP-2583TXT CEP-2583TXTS CEP-2883TXT CEP-2883TXTS

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
YF 1	25	270-00407/0.8	Conjunto Mueble Frente CEP-2583TXT
YF 1	28	270-00444/1.1	Conjunto Mueble Frente CEP-2883TXT
YF 2	25	59-07075/0.1	Conjunto Mueble Tapa CEP-2583TXT
YF 2	28	270-07076/0.0	Conjunto Mueble Tapa CEP-2883TXT
YF 3		13-07150/0.6	Tecla Interruptor
YF 4		1-01066/0.7	Muelle Tecla Interruptor
YF 5	25	2-07077/0.9	Conjunto Reja+Fliselina CEP-2583TXT
YF 5	28	2-07078/0.8	Conjunto Reja+Fliselina CEP-2883TXT
YF 7-1	25	59-07077/6.6	Tapa Mandos CEP-2583TXT
YF 7-1	28	59-07078/6.5	Tapa Mandos CEP-2883TXT
YF 8-1		34-07079/6.7	Mirilla Tampografiada
YF 9		2-01228/0.0	Adorno Mandos
YF10		2-01202/0.0	Marca SANYO
YF11		89-01909/0.3	Tornillo Para Madera 4X13 C/Alomada
YF12		5-02023/0.8	Arandela TRC 5 MM.
YF13		89-01509/0.7	Tornillo Especial 6x29
YF14	25	20-08265/0.1	Soporte Mueble R CEP-2583TXT
YF14	28	20-08266/0.0	Soporte Mueble CEP-2883TXT
YF15	25	20-08267/0.9	Soporte Mueble L CEP-2583TXT
YF16		20-08268/0.8	Escuadra TRC
YF17		20-06268/0.2	Soporte Conectores
YF18		89-01916/0.4	Tornillo Para Madera 4X20 C/Alomada
YF19		89-03981/0.0	Tornillo AR. 2,9X13
YF21		1-01082/0.7	Clip Tapa (PUSH)
YF22		89-05607/0.9	Tornillo AR. 4,2X13
YF23		89-03979/0.4	Tornillo AR. 2,9X9,5
YF25	25	39-02246/0.8	Etiqueta Caracteristicas CEP-2583TXT
YF25	28	39-02247/0.7	Etiqueta Caracteristicas CEP-2883TXT
YF27		45-02023/0.4	Pie Inferior
SR1000		94-01027/0.3	Terminal

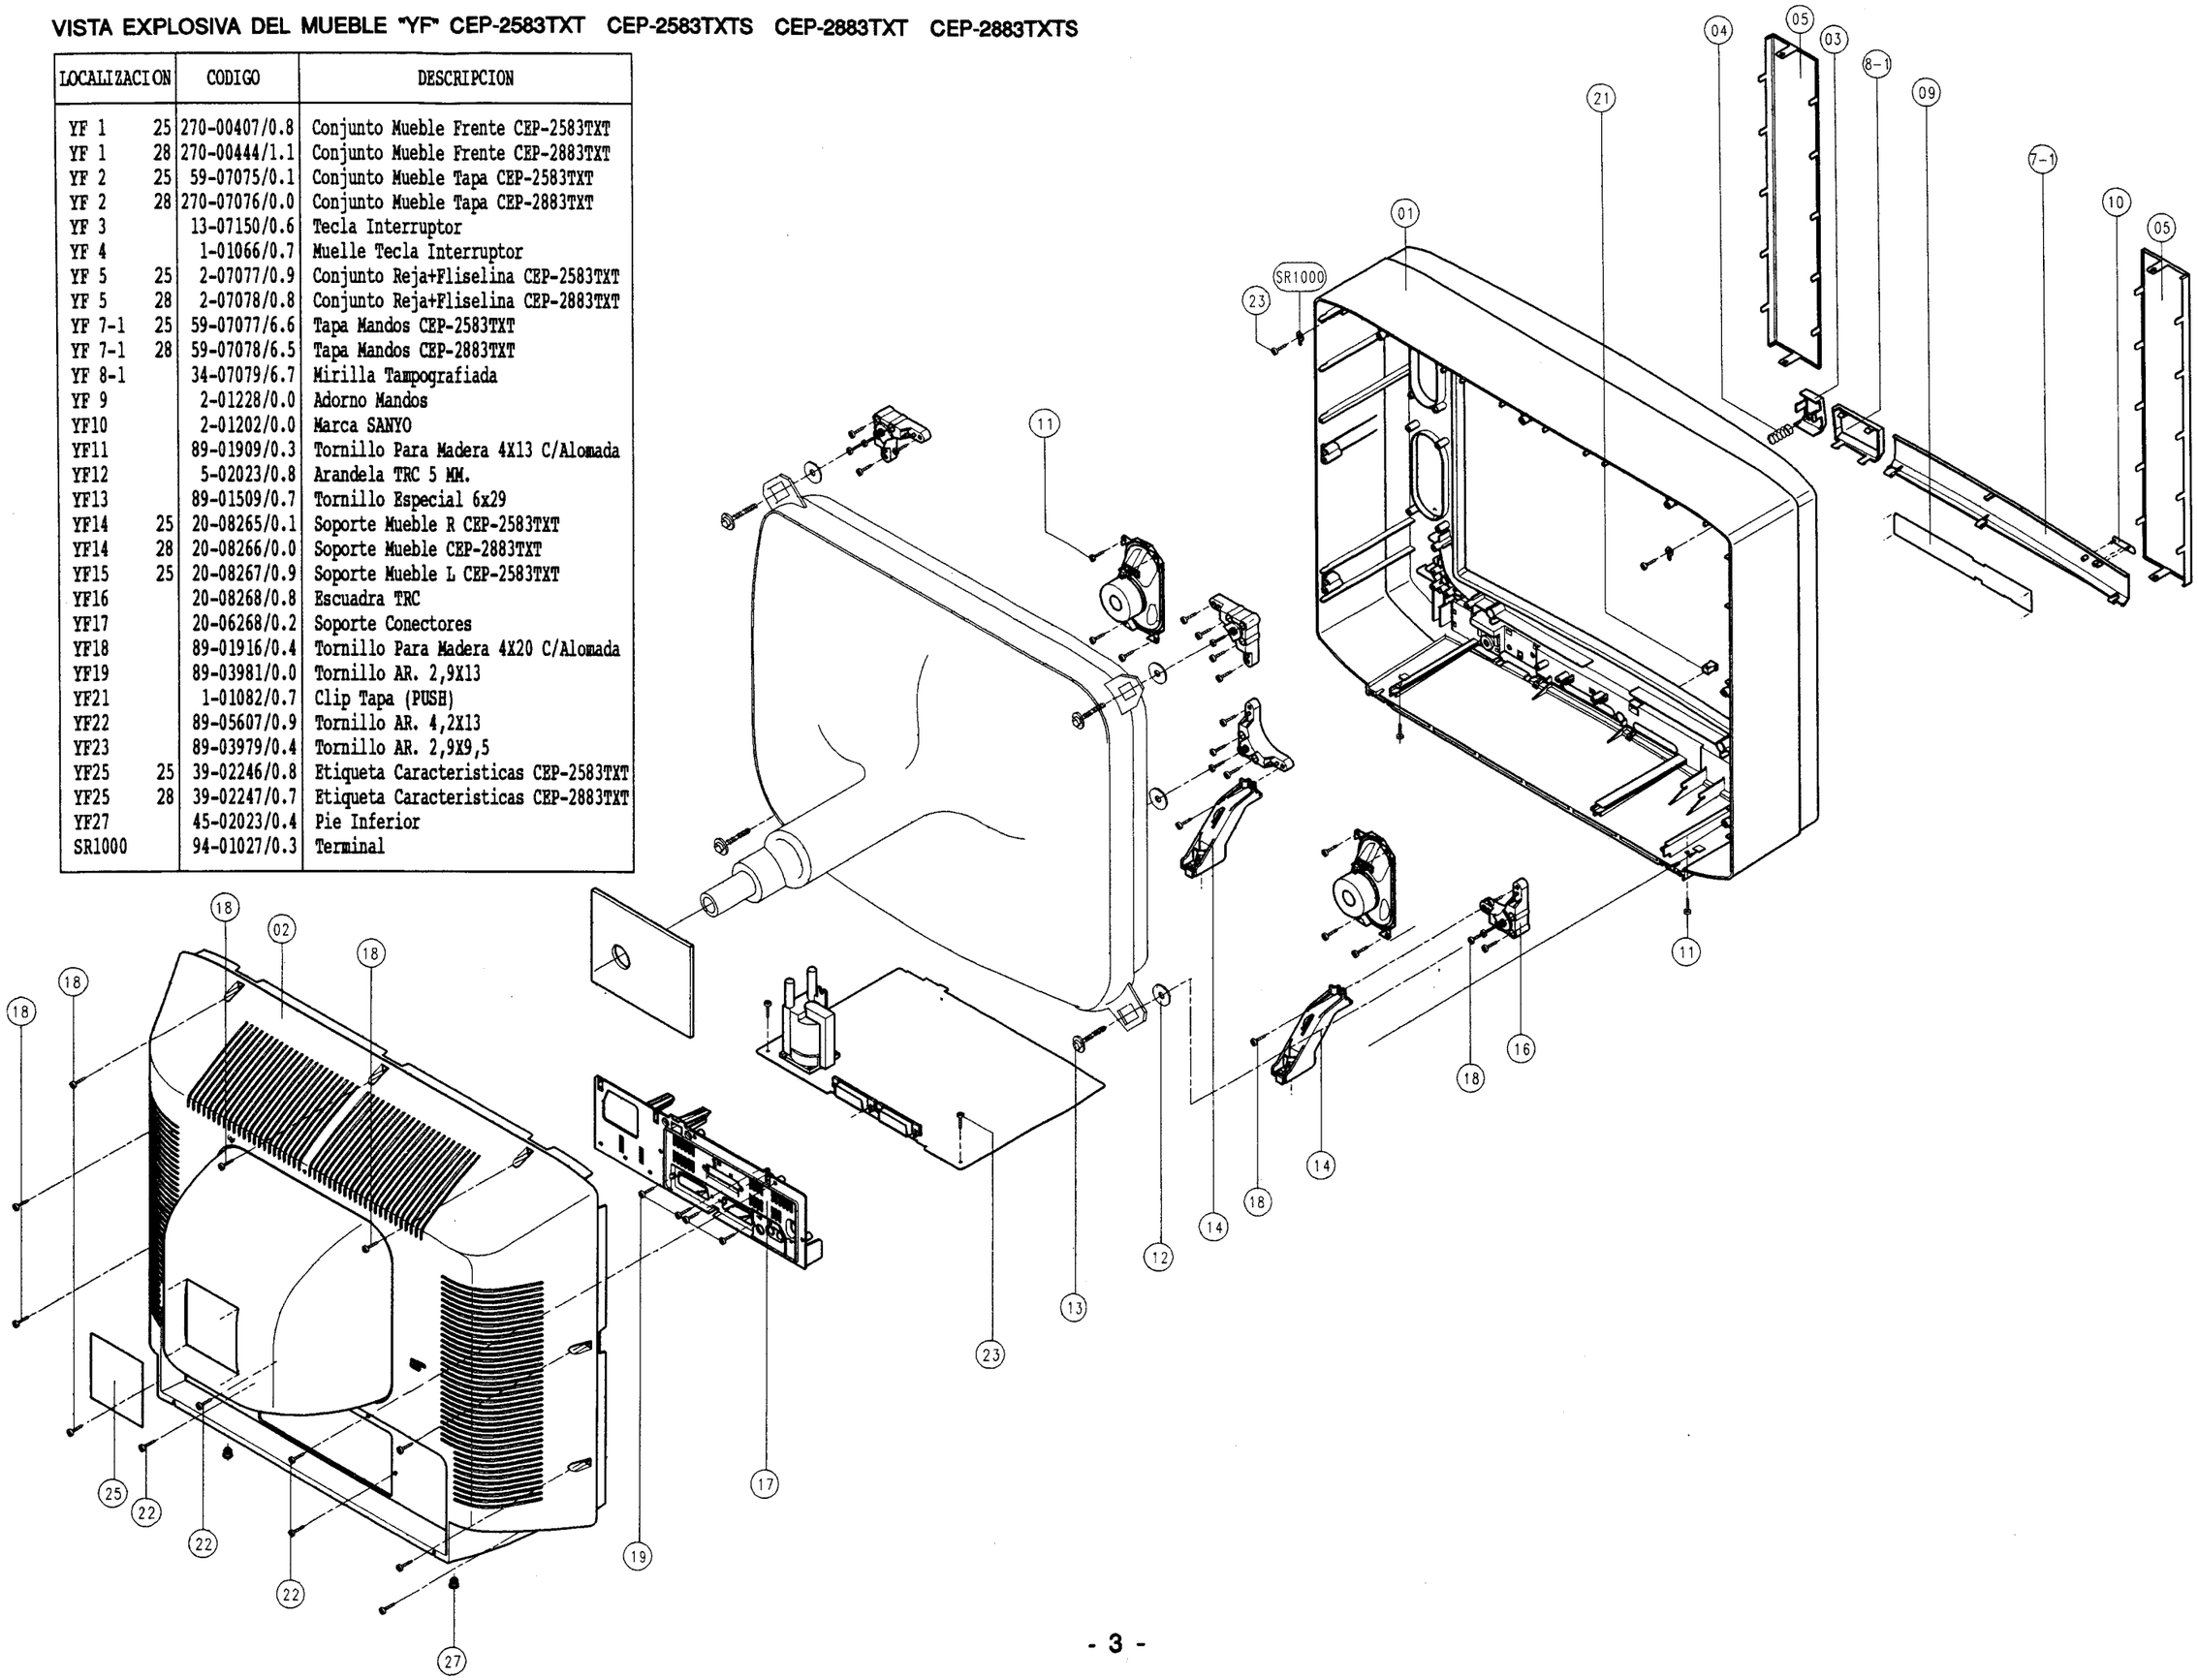

VISTA EXPLOSIVA DEL CHASIS "YG" "YR"

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
YG 1	20-08264/0.2	Soporte LED
YG 2 97	20-06175/1.2	Soporte SPLIT 17-21-25" Modificado
YG 3 97	89-03981/0.0	Tornillo AR. 2,9X13 Cincado Negro
YG 7	08-01088/2.2	Blindaje Filtro RED Soldado
YG 8	20-02225/0.3	Refrigerador L-30X25
YG 20 83	20-02225/0.3	Refrigerador L-30X25

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
ASSY	411-00206/2.7	Conjunto Refrigerador Q-650 IC-701
IC701	36-07082/0.0	C. Integrado LA 7833
Q650	36-03052/0.5	Transistor 2SD 1556
YR10	20-02231/2.1	Refrigerador Z-209,7X65
YR11	1-01063/0.0	Spring CLIP
YR12	97-02007/0.5	Pasta Silicona Termica"SILICEX 433"
ASSY	411-00207/0.0	Conjunto Refrigerador IC-850
IC850	36-07111/1.3	C. Integrado LM 317 T
YR20	20-02218/3.6	Refrigerador U-24,8X48
YR21	89-05196/0.6	Tornillo KERB Tipo 1 2,9X6,5
YR22	97-02007/0.5	Pasta Silicona Termica"SILICEX 433"
ASSY	411-00208/0.9	Conjunto Refrigerador IC-851
IC851	36-01569/0.5	C. Integrado MC7808 CT
YR30	20-02233/0.3	Refrigerador U 13,4X50
YR31	89-05196/0.6	Tornillo KERB Tipo 1 2,9X6,5
YR32	97-02007/0.5	Pasta Silicona Termica"SILICEX 433"
ASSY TXT	411-00202/0.5	Conjunto Refrigerador IC-852
IC852 TXT	36-01534/1.5	C. Integrado MC7805 CT
YR40 TXT	20-02218/3.6	Refrigerador U-24,8X48
YR41 TXT	89-05196/0.6	Tornillo KERB Tipo 1 2,9X6,5
YR42 TXT	97-02007/0.5	Pasta Silicona Termica"SILICEX 433"
ASSY	411-00203/0.4	Conjunto Refrigerador Q-800
Q800	36-01638/0.2	Transistor BUK 445-600 B
YR50	20-02234/0.2	Refrigerador L-55X32
YR51	89-05196/0.6	Tornillo KERB Tipo 1 2,9X6,5
YR52	97-02007/0.5	Pasta Silicona Termica"SILICEX 433"

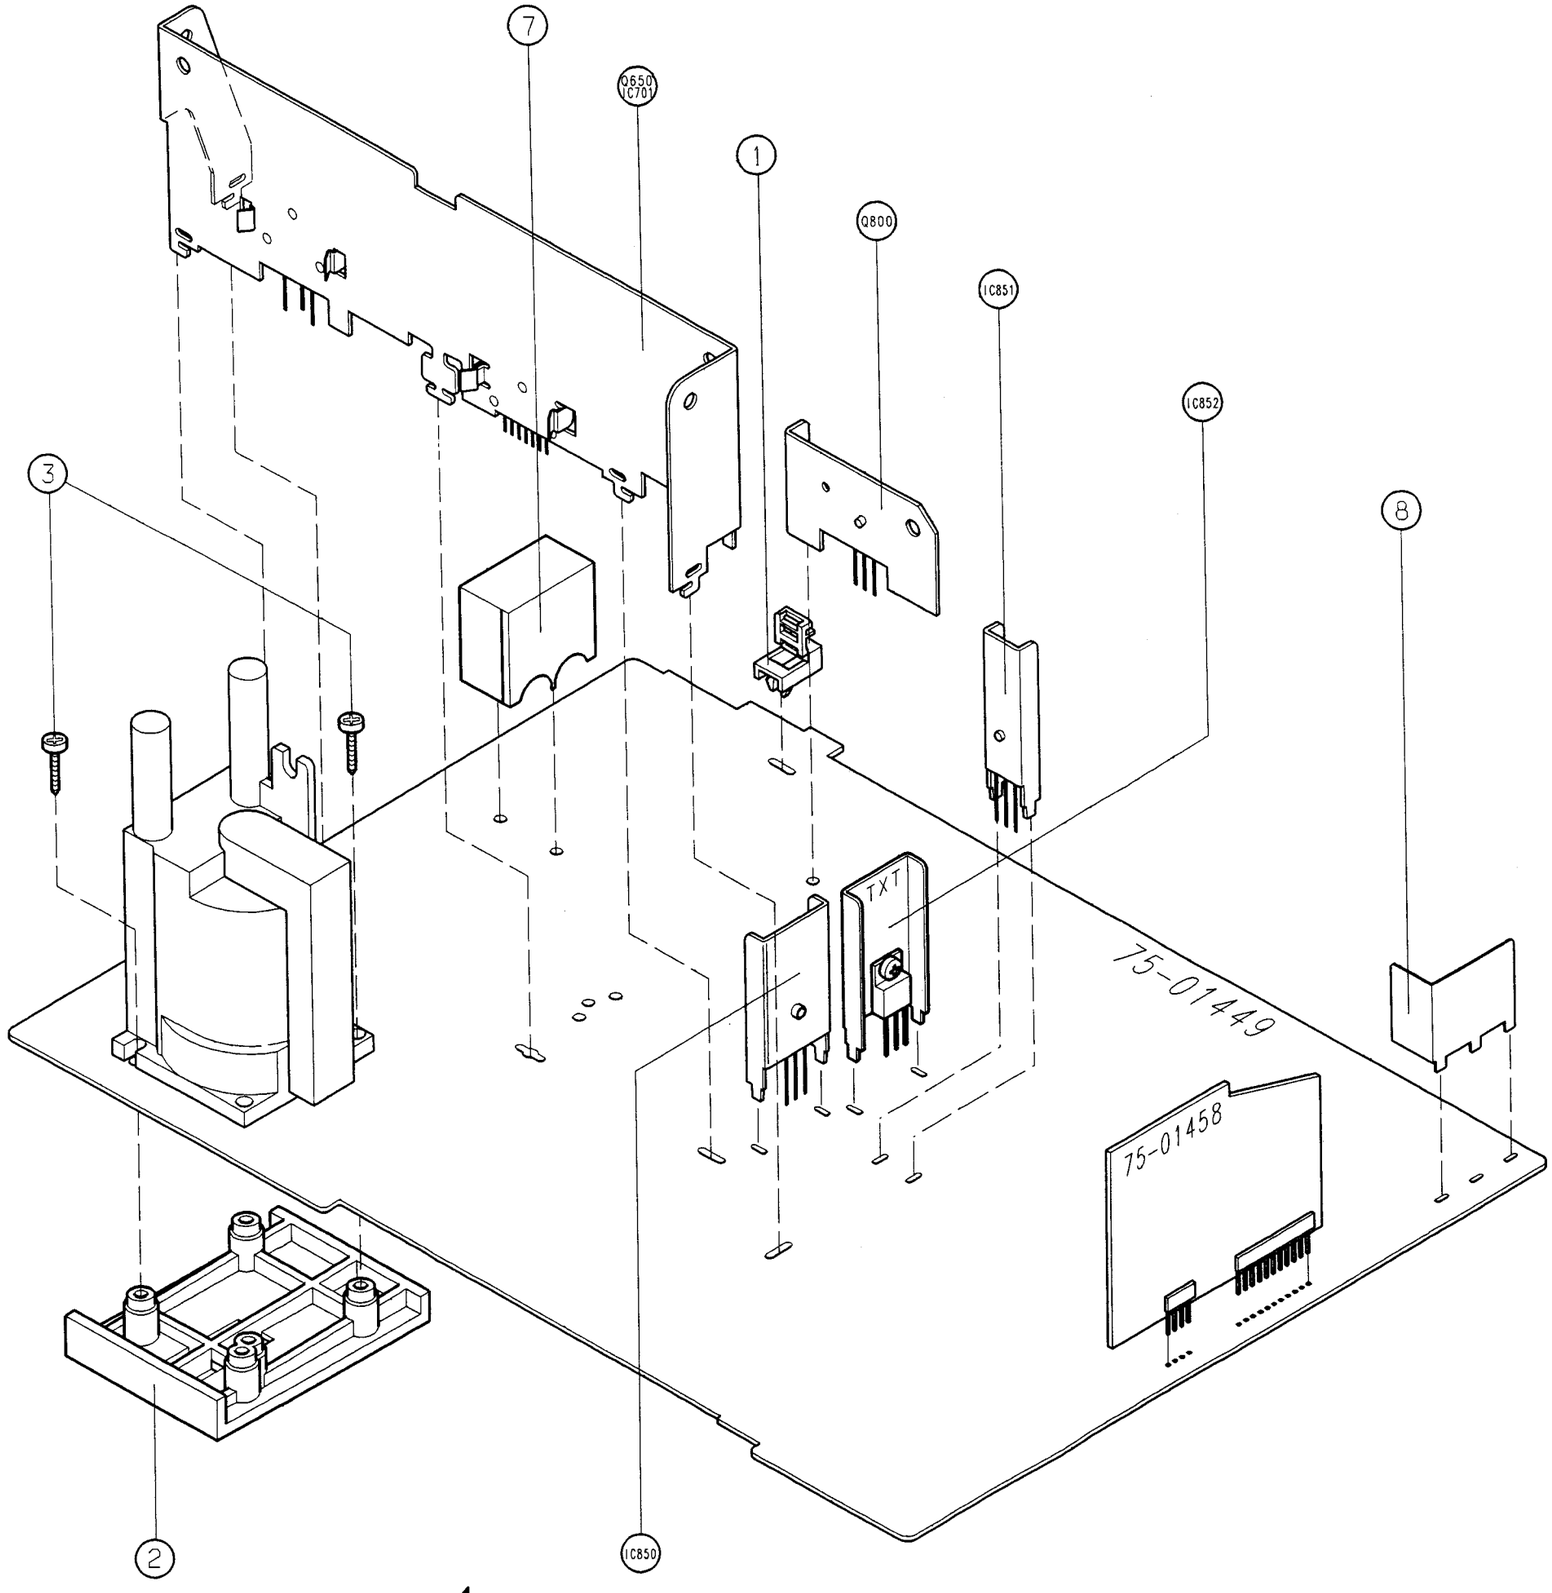

PCB CIRCUITO ZOCALO T.R.C.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
		CONECTORES
CON FD	33-01442/0.5	Guia Sujecion Banda 4 Vias
CON FH	33-01443/0.4	Guia Sujecion Banda 5 Vias
CON.FD	16-02207/0.3	Banda Polariz. 4 Vias 520+6+6
CON.FH	16-00657/1.0	Banda Polariz. 5 Vias Gris 520+6+6
CON.FK	64-02026/1.0	Terminal Masa TRC C/Cable 270
CON.NT TXT	33-02374/3.9	Conjunto Conector 3 Vias D/C 600 MM
		CONDENSADORES
C501	24-01217/1.5	Cerámico 68 pF. 2% 100V.
C511	24-01222/1.8	Cerámico 82 pF. 2% 100V.
C521	24-01217/1.5	Cerámico 68 pF. 2% 100V.
C530	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C531	25-05203/6.8	Electrolítico 330 µF. 16V.
C532	25-04612/6.6	Electrolítico 100 µF. 16V.
C533	24-06301/3.7	Cerámico 4700 pF. +50-20% 3 KV.
C534	24-03906/0.9	Cerámico 47 pF. 10% 1KV.
C541	27-03424/0.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 250V.
		DIODOS
D501	36-01308/0.1	1N 4148
D511	36-01308/0.1	1N 4148
D521	36-01308/0.1	1N 4148
D530	36-00111/0.0	1N 4001
L501	9-03157/3.0	Choque R.F. 100 µH. 10%
PCB04	75-01450/3.9	Circuito Impreso Zocalo
		TRANSISTORES
Q501	36-01613/2.7	BF 422 RL1
Q502	36-01613/2.7	BF 422 RL1
Q511	36-01613/2.7	BF 422 RL1
Q512	36-01613/2.7	BF 422 RL1
Q521	36-01613/2.7	BF 422 RL1
Q522	36-01613/2.7	BF 422 RL1
Q530	36-03300/2.1	JC 548 B
		RESISTENCIAS
R500 TXT	79-07419/0.4	Carbón 1,6 KΩ 5% 1/6W.
R501	79-05610/0.5	Fusible 1 KΩ 5% 0,5W.
R502	79-05758/0.7	Metal Film 9,1 KΩ 1% 0,6W.
R503	79-05758/0.7	Metal Film 9,1 KΩ 1% 0,6W.
R504	79-05823/0.8	Metal Film 36 KΩ 5% 1W.
R505 S/TXT	79-07315/0.9	Carbón 240 Ω 5% 1/6W.
R505 TXT	79-01325/0.0	Carbón 270 Ω 5% 1/6W.
R506	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R507	79-07315/0.9	Carbón 240 Ω 5% 1/6W.
R508	79-07414/0.9	Aglomerada 1,5 KΩ 5% 1/2W.
R510 TXT	79-07419/0.4	Carbón 1,6 KΩ 5% 1/6W.
R511	79-05610/0.5	Fusible 1 KΩ 5% 0,5W.
R512	79-05758/0.7	Metal Film 9,1 KΩ 1% 0,6W.
R513	79-05758/0.7	Metal Film 9,1 KΩ 1% 0,6W.
R514	79-05823/0.8	Metal Film 36 KΩ 5% 1W.
R515 S/TXT	79-07315/0.9	Carbón 240 Ω 5% 1/6W.
R515 TXT	79-01325/0.0	Carbón 270 Ω 5% 1/6W.
R516	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R518	79-07414/0.9	Aglomerada 1,5 KΩ 5% 1/2W.
R520 TXT	79-07419/0.4	Carbón 1,6 KΩ 5% 1/6W.
R521	79-05610/0.5	Fusible 1 KΩ 5% 0,5W.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
R522	79-05758/0.7	Metal Film 9,1 KΩ 1% 0,6W.
R523	79-05758/0.7	Metal Film 9,1 KΩ 1% 0,6W.
R524	79-05823/0.8	Metal Film 36 KΩ 5% 1W.
R525 S/TXT	79-07315/0.9	Carbón 240 Ω 5% 1/6W.
R525 TXT	79-01325/0.0	Carbón 270 Ω 5% 1/6W.
R526	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R528	79-07414/0.9	Aglomerada 1,5 KΩ 5% 1/2W.
R530	79-01385/0.7	Carbón 820 Ω 5% 1/6W.
R531	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R532	79-05308/0.2	Fusible 2,7 Ω 5% 1W.
R534	79-01751/0.3	Carbón 1 MΩ 5% 1/2W.
R535	79-05923/0.7	Metal Film 220 KΩ 1% 0,6W.
R536	79-07414/0.9	Aglomerada 1,5 KΩ 5% 1/2W.
R537	79-07414/0.9	Aglomerada 1,5 KΩ 5% 1/2W.
R538	79-05550/0.7	Ox. Metal 330 Ω 5% 1W.
R539	79-07187/0.4	Carbón 18 Ω 5% 1/6W.
R540	79-07414/0.9	Aglomerada 1,5 KΩ 5% 1/2W.
		RESISTENCIAS VARIABLES
VR502 S/TXT	77-05116/0.8	150 Ω
VR502 TXT	77-05111/0.3	220 Ω
VR511	77-05112/0.2	1 KΩ
VR512 S/TXT	77-05116/0.8	150 Ω
VR512 TXT	77-05111/0.3	220 Ω
VR521	77-05112/0.2	1 KΩ
VR522 S/TXT	77-05116/0.8	150 Ω
VR522	77-05111/0.3	220 Ω
ZOCALO	33-01471/0.9	Zocalo TRC HPS0199-01-040

PCB CIRCUITO GENERAL

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
CF200	9-04111/0.9	Filtro Cerámico Trampa 5,5 mH.
CF300	9-04110/0.0	Filtro Cerámico 5,5 mH.
		CONECTORES
CN FC	33-01151/0.6	Regleta 2 Vias X RTM 1/6/8 (P-7,5)
CN FD	33-01442/0.5	Guia Sujeción Banda 4 Vias
CN FE	33-01151/0.6	Regleta 2 VIAS X RTM 1/6/8 (P-7,5)
CN FF1	33-01900/0.0	Conector C.I. Macho 2 Vias
CN FF2	33-02701/0.9	Conector C.I. Macho 2 Vias
CN FH	33-01443/0.4	Guia Sujeción Banda 5 Vias
CN.FB1 97	33-02368/0.3	Conector 2 Vias C/Banda 400 MM.
CN.FB2 97	33-02358/2.1	Conector 2 Vias Faston 800+CON.PCB
CN FB1 83	33-01917/0.1	Conector Macho 2 VIAS C/Banda 400 mm
CN FB2 83	33-01917/0.1	Conector Macho 2 VIAS Faston 800+CON
		CONDENSADORES
C100	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C101	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C103	25-01188/0.9	Electrolítico 6,8 µF. 16V.
C104	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C105	24-04303/0.6	Cerámico 100 pF. 2% 100V.
C112	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C117	25-02204/5.6	Electrolítico 1 µF. 100V.
C126	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
C132	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C135	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C138	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C142	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C145	25-04108/9.1	Electrolítico 47 µF. 16V.
C162	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C167	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C170	25-02204/5.6	Electrolítico 1 µF. 100V.
C172	24-06403/0.0	Cerámico 6800 pF. -20+50% 100V.
C174	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C179	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C181	24-01146/1.1	Cerámico 18 pF. 2% 100V.
C182	24-01146/1.1	Cerámico 18 pF. 2% 100V.
C190	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C191	25-02108/5.3	Electrolítico 0,47 µF. 50V.
C193	27-03810/1.5	Poliester Met. 220 nF. 10% 63V.
C195	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C196	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C200	24-01117/1.6	Cerámico 10 pF. 2% 100V.
C201	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C202	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C206	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C207	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C208	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C209	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C210	24-01090/1.7	Cerámico 6,8 pF. ±0,25 pF. 100V
C211	24-01146/1.1	Cerámico 18 pF. 2% 100V.
C212	24-01222/1.8	Cerámico 82 pF. 2% 100V.
C213	24-01444/1.0	Cerámico 22 nF. +80-20% 63V.
C214	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C215	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C220	24-01424/1.4	Cerámico 4700 pF. 10% 100V.
C250	25-04612/6.6	Electrolítico 100 µF. 16V.
C251	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C252	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C253	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C254	24-01424/1.4	Cerámico 4700 pF. 10% 100V.
C256	25-04108/9.1	Electrolítico 47 µF. 16V.
C300	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C301	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C302	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C303	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C304	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C305	25-04108/9.1	Electrolítico 47 µF. 16V.
C306	25-03208/6.8	Electrolítico 10 µF. 35V.
C307	27-04206/1.5	Poliester Met. 470 nF. 10% 63V.
C308	25-05706/6.0	Electrolítico 1000 µF. 16V.
C309	24-01217/1.5	Cerámico 68 pF. 2% 100V.
C310	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C311	24-01416/1.4	Cerámico 3900 pF. 10% 100V.
C312	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C313	25-05704/6.2	Electrolítico 1000 µF. 25V.
C314	24-01237/1.1	Cerámico 100 pF. 2% 100V.
C321	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C400	27-02611/2.6	Poliester Met. 22 nF. 10% 63V.
C401	25-05006/6.7	Electrolítico 220 µF. 16V.
C402	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C403	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C404	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C405	24-01146/1.1	Cerámico 18 pF. 2% 100V.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
C407	27-01807/2.2	Poliester Met. 4700 pF. 10% 63V.
C408	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C409	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C410	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C411	27-02211/1.2	Poliester Met. 10 nF. 10% 63V.
C414	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C415	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C416	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C417	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C418	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C419	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C420	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C421	27-02211/1.2	Poliester Met. 10 nF. 10% 63V.
C422	25-03604/9.2	Electrolítico 22 µF. 16V.
C601	27-01807/2.2	Poliester Met. 4700 pF. 10% 63V.
C602	25-02204/9.8	Electrolítico 1 µF. 100V.
C603	27-01807/2.2	Poliester Met. 4700 pF. 10% 63V.
C604	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C605	25-03207/6.9	Electrolítico 10 µF. 16V.
C606	23-06001/2.4	S.M.D. Cerámico 100 nF. 20% 63V.1206
C607	27-03705/2.1	Poliester Met. 180 nF. 10% 63V.
C650	26-01452/0.6	Polipropileno 27 nF. 5% 1000V.
C651	26-02201/2.4	Polipropileno 10 nF. 5% 1,5KV.
C652	26-04002/2.1	Polipropileno 330 nF. 5% 400V.
C654	25-01294/0.0	Electrolítico 47 µF. 250V.
C655	24-01333/1.4	Cerámico 680 pF. 10% 1KV.
C656	27-02211/1.2	Poliester Met. 10 nF. 10% 63V.
C657	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C658	25-06010/6.9	Electrolítico 2200 µF. 35V.
C660	27-04502/1.6	Poliester Met. 820 nF. 5% 250V.
C661	26-04403/0.0	Polipropileno 680 nF. 5% 400V.
C662	25-02108/9.5	Electrolítico 0,47 µF. 50V.
C663	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C664	24-01333/1.4	Cerámico 680 pF. 10% 1KV.
C665	25-01294/0.0	Electrolítico 47 µF. 250V.
C667	27-02006/2.9	Poliester Met. 6800 pF. 10% 63V.
C668	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C669	24-01360/1.0	Cerámico 1000 pF. 10% 100V.
C701	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C702	25-05008/6.5	Electrolítico 220 µF. 35V.
C704	24-01360/1.0	Cerámico 1000 pF. 10% 100V.
C705	24-01444/1.0	Cerámico 22 nF. +80-20% 63V.
C706	25-06009/6.2	Electrolítico 2200 µF. 16V.
C707	25-02832/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 50V.
C708	27-03810/4.9	Poliester Met. 220 nF. 10% 63V.
C710	27-03810/4.9	Poliester Met. 220 nF. 10% 63V.
C711	24-01199/1.7	Cerámico 47 pF. 2% 100V.
C713	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C714	27-02211/1.2	Poliester Met. 10 nF. 10% 63V.
C716	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C751	25-04614/6.4	Electrolítico 100 µF. 35V.
C753	27-02211/2.0	Poliester Met. 10 nF. 10% 63V.
C754	27-02807/5.3	Poliester Met. 33 nF. 10% 63V.
C755	24-01416/1.4	Cerámico 3900 pF. 10% 100V.
C756	27-02611/1.8	Poliester Met. 22 nF. 10% 63V.
C757	25-02204/5.6	Electrolítico 1 µF. 100V.
C758	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C803	26-04007/0.0	Polipropileno 330 nF. 10% 250V.
C805	24-01363/0.9	Cerámico 1000 pF. 20% 250V. AC
C806	24-01363/0.9	Cerámico 1000 pF. 20% 250V. AC

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
C807		24-01363/0.9	Cerámico 1000 pF. 20% 250V. AC
C808		24-01363/0.9	Cerámico 1000 pF. 20% 250V. AC
C809		24-05901/0.9	Cerámico 2200 pF. 20% 4KV.
C810		25-01386/1.7	Electrolítico 220 µF. 400V.
C811		25-02204/9.8	Electrolítico 1 µF. 100V.
C812		27-01807/2.2	Poliester Met. 4700 pF. 10% 63V.
C813		24-04603/1.1	Cerámico 180 pF. 10% 2KV.
C814		26-02273/0.1	Polipropileno 33 nF. 5% 1KV.
C815		25-03903/5.8	Electrolítico 33 µF. 16V.
C816		24-01217/1.5	Cerámico 68 pF. 2% 100V.
C817		27-04012/4.3	Poliester Met. 330 nF. 5% 63V.
C818		27-01807/2.2	Poliester Met. 4700 pF. 10% 63V.
C821		24-05901/1.7	Cerámico 2200 pF. 20% 4KV.
C822		24-04603/0.3	Cerámico 180 pF. 10% 2KV.
C850		24-01282/1.5	Cerámico 270 pF. 20% 1000V.DC
C851		25-01294/0.0	Electrolítico 47 µF. 250V.
C852		27-03413/1.6	Poliester Met. 100 nF. 10% 250V.
C853		24-01320/2.7	Cerámico 470 pF. 10% 1000V.
C854		25-05704/6.2	Electrolítico 1000 µF. 25V.
C855		24-01282/1.5	Cerámico 270 pF. 20% 1000V.DC
C856		25-05704/6.2	Electrolítico 1000 µF. 25V.
C857		25-02204/5.6	Electrolítico 1 µF. 100V.
C858		25-04612/6.6	Electrolítico 100 µF. 16V.
C859		25-05006/6.7	Electrolítico 220 µF. 16V.
C861		25-04612/6.6	Electrolítico 100 µF. 16V.
C908	TXT	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C909		25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C910		25-04108/9.1	Electrolítico 47 µF. 16V.
C912	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C913	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C914	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C915	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C916	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C917	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C918	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C919	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C920		25-04612/6.6	Electrolítico 100 µF. 16V.
C921	TXT	25-04108/9.1	Electrolítico 47 µF. 16V.
C922		24-01381/1.5	Cerámico 1800 pF. 10% 100V.
C925		27-03007/5.9	Poliester Met. 47 nF. 10% 63V.
C936	TXT	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C941		25-03604/9.2	Electrolítico 22 µF. 16V.
C942		25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C943	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C944	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C945	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C947	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C1002	TXT	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C1003	TXT	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C1007	TXT	24-04303/0.6	Cerámico 100 pF. 2% 100V. N1500
C1009	TXT	27-03414/3.1	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C1015	TXT	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C1020	TXT	24-01432/1.4	Cerámico 10 nF. +80-20% 63V.
C1021	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C1022	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C1023	TXT	27-03414/1.5	Poliester Met. 100 nF. 10% 63V.
C1025	TXT	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C1040	TXT	24-05611/0.0	Cerámico 1000 pF. +80-20% 63V.
C1041	TXT	24-01117/1.6	Cerámico 10 pF. 2% 100V.
C1042	TXT	24-01133/1.6	Cerámico 15 pF. 2% 100V.

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
			DIODOS
D100		36-01258/0.1	Luminiscente Rojo 5 MM.
D119		36-01308/0.1	1N 4148
D303		36-01308/0.1	1N 4148
D400		36-01032/0.4	Zener BZX79C5V1
D600		36-01101/0.0	BA 157
D650		36-00113/0.8	BY 228
D652		36-01131/0.4	BY 299
D653		36-01130/1.3	BY 298
D654		36-01101/0.0	BA 157
D655		36-01306/1.1	1N 4007
D656		36-01308/0.1	1N 4148
D657		36-00111/0.0	1N 4001
D659		36-01308/0.1	1N 4148
D660		36-01308/0.1	1N 4148
D661		36-01328/0.7	Zener BZX55C12
D670		36-01308/0.1	1N 4148
D701		36-00111/0.0	1N 4001
D751		36-01308/0.1	1N 4148
D752		36-00058/0.5	Zener BZX79C4V7
D754		36-01050/0.1	Zener BZX79C10
D755		36-00111/0.0	1N 4001
D800		36-01306/1.1	1N 4007
D801		36-01306/1.1	1N 4007
D802		36-01306/1.1	1N 4007
D803		36-01306/1.1	1N 4007
D804		36-01139/0.6	BYD34M
D805		36-01308/0.1	1N 4148
D806		36-01308/0.1	1N 4148
D808		36-01042/0.2	Zener BZX79C6V2
D809		36-01308/0.1	1N 4148
D850		36-01131/0.4	BY 299
D851		36-01130/1.3	BY 298
D852		36-01317/0.0	1N 4934 SRL
D853		36-00111/0.0	1N 4001
D854		36-00111/0.0	1N 4001
D1010	TXT	36-01308/0.1	1N 4148
D1013	TXT	79-01357/0.1	Res. Carbón 470 Ω 5% 1/6W.
F-800		76-01004/0.4	Terminal Portafusible Embandado
F800A		33-01105/0.3	Fusible T 2 A./250V. TIME-LAG
			CIRCUITOS INTEGRADOS
IC100		36-04657/0.2	MC68HC05T10
IC120		36-07077/0.7	LA 7910
IC125		36-04656/0.3	MCM2814
IC190		36-08095/1.1	L 5631
IC300		36-04910/0.5	TDA 1905
IC400		36-05134/0.2	TDA 8361 N2
IC401		36-05125/1.1	TDA 4661 V2
IC701		36-07082/0.0	LA 7833
IC751		36-05298/0.4	TDA 8145
IC800		36-05121/0.7	TDA 4605
IC850		36-03670/0.7	GL 317
IC851		36-01569/0.5	MC7808 CT
IC852		36-01534/1.5	MC7805 CT
IC901	TXT	36-01496/0.3	TC 4066 BP
IC902	TXT	36-07010/0.7	CX-894

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
IC1000 TXT	36-04711/1.4	SAA 5246AP/E/M6
IC1005 TXT	36-04800/0.8	TC 5565 APL-15
IC1020 TXT	36-04775/0.9	TA 7347 P
J0800	79-01855/0.8	Res. Aglomerada 5,6 MΩ 10% 1/2W.
		BOBIBAS
L201	09-05023/0.3	Bobina DET.SIN.38,9 mH.C/COND.100pF
L202	09-03193/3.6	Choque R.F. 15 µH. 10%
L210	09-03185/3.6	Choque R.F. 1,5 µH. 10%
L211	09-03185/3.6	Choque R.F. 1,5 µH. 10%
L250	09-03157/3.0	Choque R.F. 100 µH. 10%
L400	09-03192/3.7	Choque R.F. 4,7 µH. 10%
L652	09-07558/0.2	Bobina Linealidad 4AA4L1AC0060
L653	09-03043/0.4	Choque 50 µH.
L654	09-02533/0.3	Bobina Corrección Dinámica LIN H
L655	09-05014/1.2	Bobina 6,8 mH. ±10%
L656	09-08165/0.5	Bobina Choque 12 µH.
L750	09-05014/1.2	Bobina 6,8 mH. ±10%
L800	09-01140/0.0	Filtro RED 2X27 mH. 250V. AC 1 A.
L806	62-00053/0.6	Perlita Ferrita 4330 030 38731
L850	09-03050/3.8	Choque R.F. 2,2 µH. 10%
L1012 TXT	79-01357/0.1	Carbón 470 Ω 5% 1/6W.
L1013 TXT	79-01357/0.1	Carbón 470 Ω 5% 1/6W.
L1040 TXT	09-03192/3.7	Choque R.F. 4,7 µH. 10%
NTC800	81-01018/1.6	Resistencia N.T.C. 4,7 Ω 20%
PCB11	75-01449/5.8	Circuito Impreso General
PTC800	81-01007/1.9	Res. PTC Doble 36 Ω ±30% PTH-451
		TRANSISTORES
Q105	36-03300/2.1	JC 548 B
Q145	36-03300/2.1	JC 548 B
Q150	36-03310/2.9	JC 558 B
Q195	36-03300/2.1	JC 548 B
Q196	36-03310/2.9	JC 558 B
Q197	36-03300/2.1	JC 548 B
Q200	36-03300/2.1	JC 548 B
Q201	36-03300/2.1	JC 548 B
Q210	36-01614/0.0	BF 370 TAPE
Q600	36-01734/2.1	TIP 111
Q650	36-03052/0.5	2SD 1556
Q652	36-03300/2.1	JC 548 B
Q654	36-03310/2.9	JC 558 B
Q700 TXT	36-03300/2.1	JC 548 B
Q701 TXT	36-03300/2.1	JC 548 B
Q703	36-03300/2.1	JC 548 B
Q751	36-03310/2.9	JC 558 B
Q800	36-01638/0.2	BUK 445-600 B
Q850	36-03300/2.1	JC 548 B
Q901	36-03310/2.9	JC 558 B
Q902	36-03310/2.9	JC 558 B
Q903	36-03300/2.1	JC 548 B
RI100	60-01213/0.5	Receptor Infrarrojos HC-537M
R100	79-01319/0.8	Carbón 220 Ω 5% 1/6W.
R101	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R102	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
R103	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R104	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R105	79-01486/0.5	Carbón 5,6 KΩ 5% 1/6W.
R106	79-01416/0.0	Carbón 1,5 KΩ 5% 1/6W.
R107	79-01620/0.2	Carbón 75 KΩ 5% 1/6W.
R108	79-01536/0.5	Carbón 15 KΩ 5% 1/6W.
R109	79-01627/0.5	Carbón 91 KΩ 5% 1/6W.
R110	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R112	79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R115	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R117	79-07670/0.8	Carbón 220 KΩ 5% 1/6W.
R118	79-01445/0.5	Carbón 2,7 KΩ 5% 1/6W.
R119	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R120	79-01436/0.6	Carbón 2,2 KΩ 5% 1/6W.
R121	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R125	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R126	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R130	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R131	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R132	79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R133	79-01359/0.9	Carbón 560 Ω 5% 1/6W.
R135	79-01630/0.0	Carbón 100 KΩ 5% 1/6W.
R136	79-07580/0.7	Carbón 36 KΩ 5% 1/6W.
R137	79-01609/0.7	Carbón 62 KΩ 5% 1/6W.
R139	79-07509/0.5	Carbón 9,1 KΩ 5% 1/6W.
R140	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R142	79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R143	79-07448/0.9	Carbón 3 KΩ 5% 1/6W.
R144	79-01234/0.0	Carbón 47 Ω 5% 1/6W.
R145	79-01605/0.1	Carbón 56 KΩ 5% 1/6W.
R146	79-01536/0.5	Carbón 15 KΩ 5% 1/6W.
R147 TXT	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R148 S/TXT	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R150	79-01436/0.6	Carbón 2,2 KΩ 5% 1/6W.
R151	79-07500/0.4	Carbón 7,5 KΩ 5% 1/6W.
R152	79-07500/0.4	Carbón 7,5 KΩ 5% 1/6W.
R153	79-07500/0.4	Carbón 7,5 KΩ 5% 1/6W.
R154	79-01630/0.0	Carbón 100 KΩ 5% 1/6W.
R160	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
R162	79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R163	79-01279/0.6	Carbón 120 Ω 5% 1/6W.
R164	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R165	79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R167	79-01436/0.6	Carbón 2,2 KΩ 5% 1/6W.
R169	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R170	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R171	79-01675/0.6	Carbón 240 KΩ 5% 1/6W.
R173	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R174	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R179	79-01305/0.4	Carbón 180 Ω 5% 1/6W.
R180	79-01757/0.7	Carbón 1 MΩ 5% 1/6W.
R185	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R186	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R190	79-05795/0.2	Ox. Metal 18 KΩ 5% 2W.
R191	79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R192	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R193	79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R194	79-07563/0.8	Carbón 27 KΩ 5% 1/6W.
R195	79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R196	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
R197	79-07712/0.8	Carbón 470 KΩ 5% 1/6W.
R198	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R200	79-07478/0.2	Carbón 5,1 KΩ 5% 1/6W.
R201	79-01506/0.1	Carbón 8,2 KΩ 5% 1/6W.
R202	79-07537/0.1	Carbón 16 KΩ 5% 1/6W.
R203	79-01494/0.5	Carbón 6,8 KΩ 5% 1/6W.
R204	79-01377/0.7	Carbón 680 Ω 5% 1/6W.
R205	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R206	79-01359/0.9	Carbón 560 Ω 5% 1/6W.
R207	79-01336/0.7	Carbón 330 Ω 5% 1/6W.
R208	79-01445/0.5	Carbón 2,7 KΩ 5% 1/6W.
R209	79-01357/0.1	Carbón 470 Ω 5% 1/6W.
R210	79-01246/0.6	Carbón 56 Ω 5% 1/6W.
R211	79-01319/0.8	Carbón 220 Ω 5% 1/6W.
R212	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R213	79-05496/2.0	Metal Film 100 Ω 5% 1W.
R214	79-01170/0.6	Carbón 15 Ω 5% 1/6W.
R215	79-07448/0.9	Carbón 3 KΩ 5% 1/6W.
R217	79-01340/0.1	Carbón 390 Ω 5% 1/6W
R218	79-01377/0.7	Carbón 680 Ω 5% 1/6W.
R219	79-01340/0.1	Carbón 390 Ω 5% 1/6W
R221	79-01325/0.0	Carbón 270 Ω 5% 1/6W.
R250	79-01298/0.3	Carbón 150 Ω 5% 1/6W.
R300	79-01556/0.0	Carbón 22 KΩ 5% 1/6W.
R301	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R302	79-01336/0.7	Carbón 330 Ω 5% 1/6W.
R303	79-01114/1.3	Carbón 4,7 Ω 5% 1/2W.
R304	79-01325/0.0	Carbón 270 Ω 5% 1/6W.
R310	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R311	79-01556/0.0	Carbón 22 KΩ 5% 1/6W.
R313	79-01385/0.7	Carbón 820 Ω 5% 1/6W.
R314	79-01272/0.3	Carbón 100 Ω 5% 1/2W.
R320	79-01556/0.0	Carbón 22 KΩ 5% 1/6W.
R321	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R400	79-01630/0.0	Carbón 100 KΩ 5% 1/6W.
R408	79-01556/0.0	Carbón 22 KΩ 5% 1/6W.
R409	79-01316/0.1	Carbón 220 Ω 5% 1/2W.
R410	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R413	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R414	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R415	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R600	79-01321/0.4	Carbón 270 Ω 5% 1/4W.
R601	79-05204/0.7	Metal Film 0,68 Ω 5% 0,61W.
R602	79-05524/1.8	Metal Film 220 Ω 5% 2W.
R603	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R604	79-01741/0.6	Carbón 820 KΩ 5% 1/4W.
R606	79-01544/0.5	Carbón 18 KΩ 5% 1/6W.
R607	79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R611	79-05390/0.1	Metal Film 18 Ω 5% 1W.
R612	79-05388/0.5	Ox. Metal 15 Ω 5% 1W.
R650	79-06810/0.1	Metal Film 150 Ω 5% 2W.
R651	79-07550/0.3	Carbón 20 KΩ 5% 1/6W.
R652	79-05413/5.3	Ox. Metal 27 Ω 5% 2W.
R653	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R655	79-07550/0.3	Carbón 20 KΩ 5% 1/6W.
R657	79-05602/0.5	Fusible 1 KΩ 5% 0,50W.
R664	79-07448/0.9	Carbón 3 KΩ 5% 1/6W.
R666	79-01591/0.7	Carbón 47 KΩ 5% 1/4W.
R668	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R670	79-07300/0.6	Carbón 160 Ω 5% 1/6W.

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
R672		79-07647/0.8	Carbón 120 KΩ 5% 1/6W.
R675		79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R676		79-01464/0.1	Carbón 3,9 KΩ 5% 1/6W.
R677		79-07448/0.9	Carbón 3 KΩ 5% 1/6W.
R702		79-01425/0.9	Carbón 1,8 KΩ 5% 1/6W.
R704		79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R705		79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R706		79-05234/0.1	Metal Film 1 Ω 1% 0,6W.
R707		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R708		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R709		79-01393/0.7	Carbón 1 KΩ 5% 1/2W.
R710		79-01316/0.1	Carbón 220 Ω 5% 1/2W.
R712		79-01393/0.7	Carbón 1 KΩ 5% 1/2W.
R713		79-01393/0.7	Carbón 1 KΩ 5% 1/2W.
R714	TXT	79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R715	TXT	79-01595/0.3	Carbón 47 KΩ 5% 1/6W.
R716		79-07691/0.3	Carbón 330 KΩ 5% 1/6W.
R717		79-01844/0.2	Carbón 4,7 MΩ 5% 1/4W.
R718		79-06046/1.5	Metal Film 3,3 MΩ 1% 0,6W.
R719	TXT	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R721		79-01556/0.0	Carbón 22 KΩ 5% 1/6W.
R722		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R750		79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R751		79-01536/0.5	Carbón 15 KΩ 5% 1/6W.
R752		79-00276/0.1	Carbón 1,2 KΩ 5% 1/4W.
R753		79-07509/0.5	Carbón 9,1 KΩ 5% 1/6W.
R754		79-05186/0.9	Metal Film 0,56 Ω 5% 0,61W.
R755		79-01517/0.8	Carbón 12 KΩ 5% 1/6W.
R756		79-05317/0.1	Fusible 4,7 Ω 5% 0,3W. P70
R759		79-01630/0.0	Carbón 100 KΩ 5% 1/6W.
R762		79-01630/0.0	Carbón 100 KΩ 5% 1/6W.
R763		79-01616/0.8	Carbón 68 KΩ 5% 1/6W.
R764		79-01574/0.8	Carbón 33 KΩ 5% 1/6W.
R765		79-01486/0.5	Carbón 5,6 KΩ 5% 1/6W.
R766		79-01445/0.5	Carbón 2,7 KΩ 5% 1/6W.
R802		79-01231/0.3	Carbón 47 Ω 5% 1/4W.
R803		79-05801/1.2	Metal Film 22 KΩ 5% 2W.
R804		79-01476/0.7	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/6W.
R805		79-05989/0.8	Metal Film 750 KΩ 5% 0,61W.
R806		79-05971/0.8	Metal Film 470 KΩ 5% 0,61W.
R807		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R808		79-01517/0.8	Carbón 12 KΩ 5% 1/6W.
R809		79-01319/0.8	Carbón 220 Ω 5% 1/6W.
R810		79-07438/0.1	Carbón 2,4 KΩ 5% 1/6W.
R811		79-01231/0.3	Carbón 47 Ω 5% 1/4W.
R812		79-01471/0.2	Carbón 4,7 KΩ 5% 1/4W.
R813		79-05881/6.4	Ox. Metal 100 KΩ 5% 1W.
R814		79-05881/6.4	Ox. Metal 100 KΩ 5% 1W.
R815		79-05881/6.4	Ox. Metal 100 KΩ 5% 1W.
R816		79-01841/0.5	Carbón 4,7 MΩ 5% 1/2W.
R818		79-01271/0.4	Carbón 100 Ω 5% 1/4W.
R819		79-01855/0.8	Aglomerada 5,6 MΩ 10% 1/2W.
R850		79-05529/0.5	Metal Film 243 Ω 1% 1/4W.
R851		79-05659/0.7	Metal Film 2,43 KΩ 1% 1/4W.
R854		79-05166/0.3	Fusible 0,47 Ω 10% 0,7W.
R855		79-05166/0.3	Fusible 0,47 Ω 10% 0,7W.
R859		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R860		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R901		79-01340/0.1	Carbón 390 Ω 5% 1/6W
R903		79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
R904	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R905	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R906	79-01583/0.7	Carbón 39 KΩ 5% 1/6W.
R907	79-07563/0.8	Carbón 27 KΩ 5% 1/6W.
R908	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R909	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R910	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R911	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R912	79-01255/0.4	Carbón 68 Ω 5% 1/6W.
R913 TXT	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R914	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R916	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R917	79-07448/0.9	Carbón 3 KΩ 5% 1/6W.
R918 TXT	79-01496/0.2	Carbón 1,2 KΩ 5% 1/6W.
R919	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R920	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R921	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R922 TXT	79-07563/0.8	Carbón 27 KΩ 5% 1/6W.
R923 S/TXT	79-01536/0.5	Carbón 15 KΩ 5% 1/6W.
R923 TXT	79-07563/0.8	Carbón 27 KΩ 5% 1/6W.
R924	79-07339/0.1	Carbón 360 Ω 5% 1/6W.
R925	79-01416/0.0	Carbón 1,5 KΩ 5% 1/6W.
R926	79-07380/0.9	Carbón 750 Ω 5% 1/6W.
R927	79-01357/0.1	Carbón 470 Ω 5% 1/6W.
R930	79-01372/0.2	Carbón 680 Ω 5% 1/4W.
R932 TXT	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R933	79-01377/0.7	Carbón 680 Ω 5% 1/6W.
R935 TXT	79-07478/0.2	Carbón 5,1 KΩ 5% 1/6W.
R936 TXT	79-07478/0.2	Carbón 5,1 KΩ 5% 1/6W.
R937 TXT	79-07478/0.2	Carbón 5,1 KΩ 5% 1/6W.
R938	79-03321/0.0	Metal Film 150 Ω 5% 1W.
R939	79-05409/0.0	Fusible 27 Ω 5% 0,33W.
R945 TXT	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R949 TXT	79-01340/0.1	Carbón 390 Ω 5% 1/6W
R950 TXT	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R951 TXT	79-01515/0.0	Carbón 10 KΩ 5% 1/6W.
R952 TXT	79-01583/0.7	Carbón 39 KΩ 5% 1/6W.
R953 TXT	79-07563/0.8	Carbón 27 KΩ 5% 1/6W.
R954 TXT	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R955 TXT	79-01259/0.0	Carbón 75 Ω 5% 1/6W.
R956 TXT	79-01255/0.4	Carbón 68 Ω 5% 1/6W.
R960 TXT	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R961 TXT	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R962 TXT	79-01388/0.4	Carbón 1 KΩ 5% 1/6W.
R963 TXT	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R964 TXT	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R965 TXT	79-01267/0.0	Carbón 100 Ω 5% 1/6W.
R1015 TXT	79-07563/0.8	Carbón 27 KΩ 5% 1/6W.
R1022 TXT	79-01536/0.5	Carbón 15 KΩ 5% 1/6W.
R1040 TXT	79-01451/0.6	Carbón 3,3 KΩ 5% 1/6W.
SF200	09-04090/1.2	Filtro Onda Superficial OFWG 1872 M
SW100	13-02093/0.7	Conjunto 4 Pulsadores
SW800	14-02032/0.9	Interruptor RED C-WIPER S-40
		CONECTORES
S300	33-01430/0.9	Auricular
S900 97	33-01396/0.1	21 P. Negro
S900 83	33-01398/0.9	21 P. Nedro

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
S901	33-01332/0.8	RCA Audio Blanco
S902	33-01331/0.9	RCA Video Amarillo
S903 TXT	33-01397/0.0	21 P. Azul
S903 83	33-01398/0.9	21 P. Negro
TU250	85-01020/0.5	Sintonizador ENV-778B0F1
		TRANSFORMADORES
T600	94-01053/0.7	Driver HR-18003
T650	94-01055/1.3	Diode Split HR-6249-02
T800	93-01040/0.5	Alimentación 110 GR. HR-9442-00
		RESISTENCIAS VARIABLES
VR200	77-05114/0.0	10 KΩ
VR600	77-05114/0.0	10 KΩ
VR701	77-05114/0.0	10 KΩ
VR702	77-05110/0.4	100 Ω
VR751	77-05113/0.1	2,2 KΩ
VR752	77-05115/0.9	100 KΩ
VR800	77-05112/0.2	1 KΩ
X180	09-04041/0.4	Resonador Cerámico 4.00 MHZ. ±5%
X400	09-01208/0.9	Cristal Cuarzo 4,433619 MHZ.
X1040 TXT	09-01210/0.5	Cristal Cuarzo 27 MHZ.

PREPARACION MUEBLE TAPA
CEP-2597 CEP-2597TXT CEP-2897TXT

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
YP10	59-02534/0.7	Mueble Tapa CEP-2597
YP10	59-02541/0.8	Mueble Tapa CEP-2597TXT
YP10	59-02535/0.6	Mueble Tapa CEP-2897TXT
YP11	45-02023/0.4	Pie Inferior

PEGADO MUEBLE FRENTE
CEP-2597 CEP-2597TXT CEP-2897TXT

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
YP 1 25	59-02511/0.4	Mueble Frente CEP-2597 CEP-2597TXT
YP 1 28	59-02512/1.1	Mueble Frente CEP-2897TXT
YP 2	20-06237/0.0	Escuadra Tapa
YP 3	45-02023/0.4	Pie Inferior
YP 5	97-03024/0.2	Lámina CELL-AIRE 2500X387,5 MM.

PEGADO MUEBLE FRENTE CEP-2583TXT CEP-2883TX

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
YP 1 25	59-07073/0.3	Mueble Frente CEP-2583TXT
YP 1 28	59-07074/1.0	Mueble Frente CEP-2883TXT
YP 2	20-08271/0.3	Escuadra Tapa
YP 3	45-02023/0.4	Pie Inferior
YP 4 25	97-03005/0.5	Lámina CELL-AIRE 2700X387,5 MM.

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
YP 4 28	97-03023/0.3	Lámina CELL-AIRE 2900X387,5 MM.
YP 5 25	2-07075/0.1	Adorno Panel
YP 5 28	2-07076/0.0	Adorno Panel

PCB SECAM L (Solo para modelos con SECAM)

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
CN1400	33-01370/0.1	Terminales Conexión PCB-PCB 11 TERM
CN1460	33-01173/0.0	Terminales Conexión PCB-PCB 5 TERM.
		CONDENSADORES
C1400	23-06001/2.4	S.M.D. Cerámico 100 nF. 20% 63V.1206
C1401	23-04802/2.0	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
C1402	23-04802/3.8	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
C1403	23-04802/3.8	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
C1405	25-04612/6.6	Electrolítico 100 µF. 16V.
C1406	23-04802/2.0	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
C1407	23-04802/2.0	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
C1409	23-06802/0.9	S.M.D. Cerámico 470 nF. 20% 63V.1812
C1410	23-06802/0.9	S.M.D. Cerámico 470 nF. 20% 63V.1812
C1411	25-02808/6.4	Electrolítico 4,7 µF. 25V.
C1412	25-03207/9.3	Electrolítico 10 µF. 16V.
C1413	25-02404/5.4	Electrolítico 2,2 µF. 63V.
C1414	25-04108/9.1	Electrolítico 47 µF. 16V.
C1415	23-04802/2.0	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
C1416	23-04802/3.8	S.M.D. Cerámico 10 nF. 10% 63V. 1206
		CIRCUITOS INTEGRADOS
IC1400	36-01496/0.3	TC 4066 BP
IC1401	36-04903/0.4	TDA 3843 V3
L1400	9-03087/2.7	Choque R.F. 8,2 µH. 10%
L1401	9-03056/2.4	Choque R.F. 4,7 µH. 10%
PCB33	75-01458/1.5	Circuito Impreso SECAM L-L' EC-1
		TRANSISTORES
Q1401	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1402	36-03201/1.3	S.M.D. BC 858 BLT1
Q1403	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1404	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1405	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1406	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1407	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1408	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1409	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
Q1410	36-03200/1.4	S.M.D. BC 848 BLT1
		RESISTENCIAS
R1401	79-07616/0.5	S.M.D. Carbón 68 KΩ 5% 0,25W.
R1402	79-07555/0.8	S.M.D. Carbón 22 KΩ 5% 0,25W.
R1403	79-07555/0.8	S.M.D. Carbón 22 KΩ 5% 0,25W.
R1404	79-07674/0.4	S.M.D. Carbón 220 KΩ 5% 0,25W.
R1405	79-07374/0.7	S.M.D. Carbón 680 Ω 5% 0,25W.
R1406	79-07446/0.1	S.M.D. Carbón 2,4 KΩ 5% 0,25W.
R1407	79-07538/0.0	S.M.D. Carbón 15 KΩ 5% 0,25W.
R1408	79-07538/0.0	S.M.D. Carbón 15 KΩ 5% 0,25W.
R1409	79-07440/0.7	S.M.D. Carbón 2,2 KΩ 5% 0,25W.
R1410	79-07547/0.9	S.M.D. Carbón 20 KΩ 5% 0,25W.
R1411	79-07518/0.4	S.M.D. Carbón 10 KΩ 5% 0,25W.
R1412	79-07616/0.5	S.M.D. Carbón 68 KΩ 5% 0,25W.
R1413	79-07555/0.8	S.M.D. Carbón 22 KΩ 5% 0,25W.
R1414	79-07653/0.9	S.M.D. Carbón 150 KΩ 5% 0,25W.
R1415	79-07653/0.9	S.M.D. Carbón 150 KΩ 5% 0,25W.
R1416	79-07440/0.7	S.M.D. Carbón 2,2 KΩ 5% 1/8W.
R1417	79-07547/0.9	S.M.D. Carbón 20 KΩ 5% 0,25W.
R1418	79-07518/0.4	S.M.D. Carbón 10 KΩ 5% 0,25W.
R1419	79-07399/0.8	S.M.D. Carbón 1 KΩ 5% 0,25W.
R1420	79-07355/0.0	S.M.D. Carbón 470 Ω 5% 0,25W.
R1421	79-07547/0.9	S.M.D. Carbón 20 KΩ 5% 0,25W.
R1422	79-07440/1.5	S.M.D. Carbón 2,2 KΩ 5% 1/8W.
R1423	79-07635/0.2	S.M.D. Carbón 100 KΩ 5% 0,25W.
R1424	79-07653/0.9	S.M.D. Carbón 150 KΩ 5% 0,25W.
R1425	79-07399/0.8	S.M.D. Carbón 1 KΩ 5% 0,25W.
R1426	79-07399/0.8	S.M.D. Carbón 1 KΩ 5% 0,25W.
R1428	79-07399/0.8	S.M.D. Carbón 1 KΩ 5% 0,25W.
SF1400	9-04047/0.8	Filtro Onda Superficial OFW L 9350
VR1401	77-05113/0.1	Potenciometro 2,2 KΩ

Componentes que se anulan para modelos con SECAM

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
IC400	36-05134/0.2	Circuito Integrado TDA 8361 N2
JO1400	47-00400/0.7	Puente
R917	79-07448/0.9	Carbón 3KΩ 5% 1/6W.
R924	79-07339/0.1	Carbón 360 Ω 5% 1/6W.

Componentes que se añaden para modelos con SECAM

LOCALIZACION	CODIGO	DESCRIPCION
		CONDENSADORES
C480	27-02611/2.6	Cond. Pol. Met. 22nF 10% 63V.
C481	25-04108/9.1	Cond. Electrolítico 47 µF 16V.
C482	27-03414/1.5	Cond. Pol. Met. 100nF 63V.
C483	27-03810/4.9	Cond. Pol. Met. 220nF 10% 63V.
		CIRCUITOS INTEGRADOS
IC400	36-05132/0.4	TDA 8362 N2
IC480	36-05133/0.3	TDA 8395 N1
JP0	47-00400/0.7	Puente
J010	47-00400/0.7	Puente
R416	47-00400/0.7	Puente

ENSAMBLAJE (ELECTRICO)

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
BR 1		1-00137/0.4	Brida Nylon
BR 2		1-02026/0.4	Brida
BR10		1-00137/0.4	Brida Nylon
BR11	97	1-02029/0.1	Abrazadera Cables
BR11	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR12	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR13	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR11	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR12	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR13	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR14	83	1-02029/0.1	Abrazadera Cables
BR15	83	1-00137/0.4	Brida Nylon
BR16	83	1-02029/0.1	Abrazadera Cables
CN.FB1		33-02470/0.8	Conector Hembra 2 Vias
CN.FB2		33-02470/0.8	Conector Hembra 2 Vias
CN.FE		33-02082/0.8	Conjunto Cable RED 17-212 L=2500 MM
CN.FF1		33-02469/0.1	Conector 2 Cont. C/Cables Def.Horiz
CN.FF2		33-02468/0.2	Conector 2 Cont. C/Cables Def.Vert.
L810	25	9-02516/0.4	Bobina Desmagnetizadora 25"
L810	28	9-02517/0.3	Bobina Desmagnetizadora 28"
SC001		17-02004/0.6	Malla Blindaje 2 MM.
SC1000		33-01000/0.9	Conector Laton Tipo I
SC1001		1-00013/1.1	Muelle Masa Tubo
SPK 1	97	3-01157/0.3	Altavoz 4" 16 Ω 5W.
SPK 1	83	3-07015/0.2	Altavoz 16 Ω 5W. 120X60
SPK 2	97	3-01156/0.4	Altavoz 16 Ω 50X90 5W.
SPK 2	83	3-07015/0.2	Altavoz 16 Ω 5W. 120X60
SR1		64-02025/1.1	Terminal Masa Reja Altavoz
SR2		64-02025/1.1	Terminal Masa Reja Altavoz
SR1000		64-01027/0.3	Terminal 4,2X10,5X17X11,75X3X0,3
TRC	25	100-01032/0.8	T.R.C. 25" A59EAK01X01 Flat Square
TRC	28	100-01033/1.5	T.R.C. 28" A66EAK51X01 Flat Square

EMBALAJE CEP-2597 CEP-2597TXT CEP-2897TXT

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
EM 1	25	19-01977/0.7	Embalaje Ext. Cartón CEP-2597 TXT
EM 1	28	19-01978/0.6	Embalaje Ext. Cartón CEP-2897TXT
EM 2	25	19-01739/0.6	Conj. Conchas Sup. CEP-2597 TXT
EM 2	28	19-01741/0.2	Conj. Conchas Sup. CEP-2897TXT

Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
EM 4		97-00023/0.9	Cinta Autoadhesiva Transpar. 19 MM
EM 5	25	19-01740/0.3	Conjunto Conchas Inf. CEP-2597 TXT
EM 5	28	19-01742/0.1	Conjunto Conchas Inf. CEP-2897TXT
EM 6		45-01010/0.1	Goma Elástica
EM 7		43-00516/2.3	Bolsa Plástico 230X370
EM 8		42-02340/0.7	Manual Instrucciones
EM10		42-03172/3.2	Encarte SAT SANYO
EM101		43-01025/0.9	Bolsa Cable Red 400 MM.
EM102		97-00023/0.9	Cinta Autoadhesiva Transpar. 19 MM
EM11	25	97-03042/0.0	Lámina CELL-AIRE 2500X600 MM.
EM11	28	97-03040/0.2	Lámina CELL-AIRE 2800X600 MM.
EM12		42-03410/0.0	Esquema Teórico
EM14		1-01019/0.5	Grapas Boxer 7/8 21 MM.
EM17	S/TXT	60-01211/0.7	Emisor Infrarrojos S/TXT
EM17	TXT	60-01210/0.7	Emisor Infrarrojos TXT
EM18		1-07161/0.8	Clip Bolsa R/C
EM19		42-03423/0.5	Esquema Teórico Secam BG/L L'
EM20		39-02219/0.1	Etiqueta Marca
MKT1		39-02152/0.0	Etiqueta Multistandard

EMBALAJE CEP-2583TXT CEP-2883TXT

LOCALIZACION		CODIGO	DESCRIPCION
EM 1	25	19-01996/0.4	Embalaje Exterior Cartón CEP-2583TXT
EM 1	28	19-01997/0.3	Embalaje Exterior Cartón CEP-2883TXT
EM 2	25	19-01747/0.6	Conchas Superiores CEP-2583TXT
EM 2	28	19-01749/0.4	Conchas Superiores CEP-2883TXT
EM 3		97-00023/0.9	Cinta Autoadhesiva 19mm.
EM 4	25	19-01748/0.5	Conchas Inferiores CEP-2583TXT
EM 4	28	19-01750/0.0	Conchas Inferiores CEP-2883TXT
EM 5		45-01010/0.1	Goma Elástica
EM 7		43-00516/2.3	Bolsa Plástico 230X370
EM 8		42-02340/0.7	Manual Instrucciones
EM10		42-03172/3.2	Encarte SAT SANYO
EM11		97-03040/0.2	Lámina CELL-AIRE 2800X600 MM.
EM12		42-03410/0.0	Esquema Teórico
EM14		1-01019/0.5	Grapas Boxer 7/8 21 MM.
EM17		60-01210/0.8	Emisor Infrarrojos
EM18		1-07161/0.8	Clip Bolsa R/C
EM20		43-01025/0.9	Bolsa Cable Red 400mm.

SANYO

C.I.GENERAL
75-01449

MODULO DE SECAM

MODELOS CON SECAM

MODELOS CON DOS SCARTS.

MODELOS CON DOS SCARTS

MODELOS CON TELETEXTO

TELEVISION COLOR 25"/28"
Chasis 2070

042-03410/00

NOTAS:

1.-Los valores de las resistencias están expresados en ohms K=1.000, M=1.000.000.
2.-Los valores de los condensadores menores de 1 están expresados en µF, los valores mayores de 1 están expresados en pF.
3.-El chasis que representa este esquema está sujeto a alteraciones sin previo aviso.

NOTA DE SEGURIDAD.

Cuando se sustituye cualquier componente del receptor debe considerarse si afecta a la seguridad del producto ó a elementos antiparásitos.
Los componentes indicados con la marca ⚠ son fundamentales para garantizar la seguridad.
Los componentes indicados con la marca ⁂ son elementos antiparásitos.
Se recomienda que se sustituyan por componentes originales especificados en la lista de materiales que figura en el Manual de Servicio.

MODULO DE SECAM

MODELOS CON SECAM

MODELOS CON DOS SCARTS.

MODELOS CON TELETEXTO

MODELOS CON TXT

MODELOS SIN TXT

NOTAS:

1.-Los valores de las resistencias están expresados en ohms K=1.000, M=1.000.000.
2.-Los valores de los condensadores menores de 1 están expresados en µF, los valores mayores de 1 están expresados en pF.
3.-El chasis que representa este esquema está sujeto a alteraciones sin previo aviso.

NOTA DE SEGURIDAD.

Cuando se sustituye cualquier componente del receptor debe considerarse si afecta a la seguridad del producto ó a elementos antiparásitos.
Los componentes indicados con la marca ⚠ son fundamentales para garantizar la seguridad.
Los componentes indicados con la marca ⚠ son elementos antiparásitos.
Se recomienda que se sustituyan por componentes originales especificados en la lista de materiales que figura en el Manual de Servicio.